

Tu mejor alternativa
en soluciones de
Seguridad



Nuestros Productos

Sistemas de Video Vigilancia

Cámaras Analógicas / Cámaras IP / Grabadores Analógicos / Grabadores IP
Control Joystick / Monitores / Discos Duros / Accesorios



Alarmas Contra Intrusión

Alarma Comunitaria / Contactos Magnéticos / Pulsador de Pánico
Sistemas Inalámbricos / Accesorios



Sistemas Contra Incendio

Paneles Convencionales / Paneles Direccionables / Estaciones Manuales
Detectores de Humo y Temperatura / Notificación / Accesorios



Cercos Eléctricos

Energizadores de Cerco / Aisladores y Templadores / Alambre de Aluminio
Letrero de Advertencia / Accesorios



Iluminación y Señalización

Luces de Emergencia LED
Letreros de Salida LED



Sistemas de Video Porteros

Video Portero Analógico / Video Portero IP
Accesorios



Línea de Cables

Cables FPL / Cables de Alarma
Cables UTP / Cables Bujía



Soluciones de
Seguridad

Somos una empresa líder orientada a la satisfacción del cliente. Transformamos el conocimiento en valor y las soluciones en experiencias gracias al talento humano y a los procesos eficientes.

Buscamos permanentemente en todo lo que hacemos, ser el número uno del sector de seguridad con la mejor opción de productos para el cliente. Para ello, nos dedicamos de forma comprometida; en un todo simple, transparente, accesible y rentable.

**¡ALERTA!
INTRUSO A LA VISTA**

**SISTEMAS
DE VIDEO VIGILANCIA**

Monitorea tu hogar o
negocio desde cualquier parte del mundo



DH-IPC-C15
CÁMARA MINI DOMO PT IP
1.3MP | ZOOM DIGITAL 16X | 3.6mm | IR 10m



DH-HAC-HFW1000R-28S3
CÁMARA IP TUBO EXTERIOR
1.0 MP | 720P | 2.8mm | IP66 | IR 20m



DH-HAC-HFW1100R-VFS3
CÁMARA IP TUBO EXTERIOR
1.0 MP | 720P | 2.7-12mm | IP66 | IR: 60m




DH-HAC-HDW1000R-28S3
CÁMARA IP DOMO INTERIOR
1.0 MP | 720P | 2.8mm | IR 20m




DH-HAC-HFW1200R-S3
CÁMARA IP TUBO EXTERIOR PLAST
2.0 MP | 1080P | 3.6mm | IP67 | IR 20m



DH-HAC-HFW1200R-VFS3
CÁMARA IP TUBO EXTERIOR
2.0 MP | 1080P | 2.7-12mm | IP67 | IR 60m




DH-HAC-HDW1200R-S3
CÁMARA IP DOMO EXTERIOR PLAST
2.0 MP | 1080P | 3.6mm | IP67 | IR 20m




DH-HAC-HFW2231R-Z6
CÁMARA IP HDCVI TUBO EXTERIOR
2.1MP | 2.7-13.5mm | IR:60m | IP67 | WDR



DH-SD49131I-HC-S2
CÁMARA DOMO PTZ HDCVI 31X ZOOM
1.0MP | IR 100m | IP66 | WDR
Incluye fuente de alimentación DC12V 3A



DH-IPC-HFW2221R-Z6S
CÁMARA TUBO EXTERIOR IP
2.0 MP | 1080P | 2.7-12mm | IR: 60m | WDR | IP67



DH-IPC-HDBW2221R-ZS
CÁMARA DOMO EXTERIOR IP
2.0 MP | 2.7-12mm | IR: 30m | WDR | IP67 | IK10



DH-IPC-EB5500
CÁMARA FISHEYE
5.0 MP | CMOS 1/3" | 360° | 1.42mm | IK10



DH-SD59230U-HNI
CÁMARA DOMO PTZ IP 30X ZOOM
2.0MP | IVS | IR: 150m | IP66 | WDR | PoE+



DH-SD59430U-HNI
CÁMARA DOMO PTZ IP 30X ZOOM
4.0MP | IVS | IR: 100m | IP66 | WDR | PoE+



HG-HAC-HDW1000R-28S3
CÁMARA DOMO INTERIOR
4 Tecnologías | 1.0 MP | 720P | 2.8mm | IR: 20m



HG-HAC-HFW1000R-28S3
CÁMARA TUBO EXTERIOR
4 Tecnologías | 1.0 MP | 720P | 2.8mm | IP67 | IR: 20m



HG-HAC-HDW1200M-S3
CÁMARA DOMO INTERIOR
4 Tecnologías | 2.0 MP | 1080P | 3.6mm | IR: 20m



HG-HAC-HFW1200RM-S3
CÁMARA TUBO EXTERIOR
4 Tecnologías | 2.0 MP | 1080P | 3.6mm | IP67 | IR: 20m



TWD-CMID110-900
CÁMARA MINI DOMO IR
HDIS 900 TVL | 3.6mm | IR: 25m



TWD-CMIR1025-900
CÁMARA TUBO IR
HDIS 900 TVL | 3.6mm | IR: 25m



TWD-CMIR808-900
CÁMARA TUBO IR
HDIS 900 TVL | 2.8-12mm | IR: 45m



GRABADORES DE VIDEO DIGITAL

- Grabadores XVR
- Grabadores en red NVR
- Accesorios en General


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR4104HS**

DVR 4ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 120 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR4108HS**

DVR 8ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 135 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR4116HS**

DVR 16ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 255 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR5104HS**

DVR 4ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 240 fps | 1080P | HDMI | 1 HDD/6TB | IVS


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR5216A**

DVR 16ch PENTAHIBRIDO
04 Audio | 1080P | 480 fps | HDMI | 2 HDD | IVS


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR7416L**

DVR 16ch PENTAHIBRIDO
4 Audio | 1080P | 480 FPS | 2 HDMI | 4 HDD/8TB


dahua
TECHNOLOGY
**DH-XVR5832S**

DVR 32Ch TRIBRIDO
4 Audios | H.264+ | 1080P | 2 HDMI | 8 HDD | eSATA


H&GROV
ELECTRONIC
**HG-XVR4104HS**


DVR 4ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 120 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB


H&GROV
ELECTRONIC
**HG-XVR4108HS**


DVR 8ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 135 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB

**HG-XVR4116HS**


DVR 16ch PENTAHIBRIDO
01 Audio | 255 fps | 1080N/720P | HDMI | 1 HDD/6TB

**DH-NVR4208-4KS2**

NVR 8CH | H.265 | 200Mbps | 8MP | 1 HDMI | 2 HDD/6TB

**DH-NVR4216-4KS2**

NVR 16ch | H.265 | 200Mbps | 8MP | 1 HDMI | 2 HDD/6TB

**DH-NVR4216-16P-4KS2**

NVR 16Ch POE | TASA Bits 200Mbps
Salida HDMI/VGA | 2 HDD | 16 PoE

Monitor DHL22-F600

Monitores especiales para Videovigilancia



TRABAJAN LAS
24 HORAS / 7 DÍAS

**DHL22-F600**

- Panel LCD industrial de nivel DID, adecuado para extensos 7 x 24 Trabajos continuos.
- Resolución física de 1920 x 1080
- Procesamiento digital de alta fidelidad, vídeo brillante y vívido.
- Tiempo de respuesta rápido de 5 ms, sin imagen fantasma
- HDMI Construido en altavoz incorporado no necesita ningún dispositivo adicional

**DH-PFM800-4M**

BALUN PASIVO CON CABLE | 01 Ch
COMPATIBLE CON HDCVI / HDTV / AHD

**DH-KB1000**

JOYSTICK PARA DOMO PTZ ANALOGICO
RS485 / DC12V

**DH-NKB1000**

JOYSTICK PARA DOMO PTZ IP / RED
RS485 / DC12V

**TWD-601A**

MICROFONO PARA CAMARA ANALOGA

**DHL22-F600**

MONITOR PARA CCTV 22"
1920x1080 | VGA/HDMI | 350 CD/M2
Inc Base

**HDD-1000-DH / HDD-2000-SG**

DISCO DURO SATA 1TB/2TB | SEAGATE
VIDEO 3.5 HD

**DH-PFB300C**

SOPORTE PARA PARED

**DH-PFA100**

ADAPTADOR PARA MINI DOMO

**DH-HKKD-14018**

FUENTE PARA PTZ
IN: 220VAC | OUT: 24VAC x 3AMP

**NV-DC20A18(UL)**

FUENTE CENTRALIZADA 18 ENTRADAS
12VDC / 20AMP C/ CERTIF. UL

**PL-POE-151**

INYECTOR POE 802.3AF
1 IN/1 OUT POE - 10/100 | 100M

LA NUEVA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA



**ALCOM
MAX**

AHORA CON LA
TECNOLOGÍA

2G/3G

- Fácil Instalación
- Rápida comunicación
- Envío de mensajes y perifoneo



HG-ALCMXSMD110
ALARMA COMUNITARIA
ALCOM MAX C/AUDIO SMD 110VAC



- Hasta 255 usuarios
- 510 pulsadores inalámbricos
- Activación de alarma vía llamada, mensaje de texto y llavero inalámbrico
- Reporte SMS, EMAIL y GPRS
- Detección y ubicación del evento
- Reporte a software de monitoreo o plataforma web
- Sirena doble tono
- Perifoneo por llamada



HG-MPR2110V500
ALARMA COMUNITARIA MPR2
SMD/T 433.92 MHz 110VAC



- Alcance: 500m a línea de vista con el uso del transmisor HG-H4KB500
- Independencia de energía eléctrica en stand-by: 96 horas
- Independencia de energía eléctrica con sirena activada: 3.5 horas
- Cantidad de usuarios: Soporta hasta 62 controles inalámbricos
- Cargado automático de Batería
- Salidas: 12 VDC


ACCESORIOS



HG-H4KB
PULSADOR HAGROY
4 TECLAS



HG-WREP110
REPETIDOR INALÁMBRICO
R-100 110VAC



HS80
SIRENA DE PERIFONEO
DE 80W



ES200R
SIRENA DOBLE TONO 30W



CSU-NET40
CABLE SERIAL USB PARA
CONFIGURACIÓN

CONTACTOS MAGNÉTICOS




MCS-3102B
CONTACTO MAGNETICO
SOBREPONER MARRON



MCS-3101W
CONTACTO MAGNETICO
BALIN BLANCO



MCS-4102
CONTACTO MAGNETICO
SEMIPESADO 2 3/4



EMC-958
CONTACTO MAGNETICO
PESADO BLINDADO 3




EEB-502
PULSADOR DE PANICO
EMERGENCIA



COMPATIBLE CON SISTEMAS 2.0 HAGROY

- Convierte tu panel de cableado a un sistema inalámbrico
- Un sistema de protección sin tedioso cableado y complicadas instalaciones
- Todos nuestros equipos trabajan bajo el rango de transmisión 433Mhz

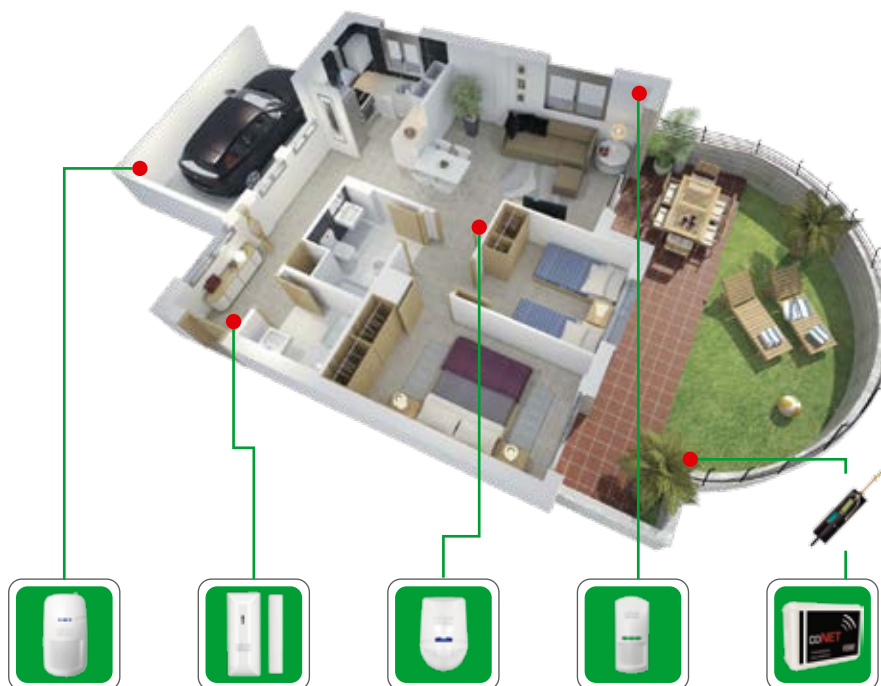

DETEK PIR

- Rango de detección: 9m
- Distancia RF: 50m/80m (zona abierta)
- Ángulo del lente: 90°

HG-MC335RDMT
DETECTOR INALAMBRICO PIR



DETEK PET

ANTI-MASCOTA

- Rango de detección: 9m
- Distancia: 50m/80m (zona abierta)
- Anti-mascotas hasta 25kg
- Ángulo de lente: 110°

HG-MC8250RDMT
DETECTOR INALÁMBRICO
ANTI MASCOTA



CONTAK

- Distancia RF: 120m (zona abierta)
- Informe de prueba automática

HG-MD210R
CONTACTO MAGNETICO INALÁMBRICO
CONTAK



SKYNET

RECEPTOR INALÁMBRICO

- Integra a paneles y electrificadores funciones de encendido y apagado remoto por pulsador
- Disponible en 1, 2 y 3 canales

HG-KITSK1C / HG-KITSK2C
KIT SKYNET 1 CANAL SMD
KIT SKYNET 2 CANALES SMD



HG-CO-Net
TRANSMISOR UNIVERSAL
RF CONET



PS4-12
BATERIA 4 AMP 12V RECARGABLE
SELLADA



PS7-12
BATERIA 7 AMP 12V RECARGABLE
SELLADA

SISTEMA DE PREVENCIÓN para tu Hogar o Negocio.



PROTEC FIRE

PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS



FA-1025T
PANEL DE INCENDIO
5 ZONAS CONVENCIONAL

Mircom

- 2 Salidas NAC's
- Contacto de alarma y falla general rango 28 VAC 3amp.
- Interruptor ideal para silenciar y desconectar las zonas.
- Corriente limitada en salida de señalización.



HG-PTFIRE110
PANEL DE INCENDIO
PROTEC FIRE 110VAC



- 4 lazos cableadas que puede ser desarmado por cualquier teléfono fijo local/chapa.
- Arme y desarme, teléfono local/chapa.
- Marcación en pulso (decádico) o tono (DMTF).
- Posibilidad de marcación hasta 6 números telefónicos de 16 dígitos
- Alimentación AC: Transformador 13.5VAC - 3.0A.
- Alimentación DC: Batería sellada 12V/7Ah (no incluida).
- Protección contra inversión de polaridad (fusible rápido de vidrio 3A).

Mircom



MS-401U
ESTACION MANUAL
SIMPLE ACCION UL

Mircom



MS-710U
ESTACION MANUAL DE
DOBLE ACCIÓN
CONVENCIONAL

Mircom



BB-700
CAJA BACKBOX
SURFACE ROJO

Mircom



SD-4WP
DETECTOR DE HUMO
DE 4-2 HILOS



DSW-928
DETECTOR DE HUMO



HG-DT57
DETECTOR DE
TEMPERATURA

Mircom



TD-135
SIRENA DETECTOR DE
TEMPERATURA

Mircom



FHS-340R
SIRENA ESTROBO
DE 12V-24V



EPA-183B
SIRENA ESTROBO
DE 12V C/FLASH



EPA735
SIRENA ESTROBO
DE 12VDC



- Panel de control inteligente direccionable de 378 puntos.
- 3 lazos de 126 puntos direccionables cada uno.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 4 Salidas NACs

FX-353-LDR
PANEL DIRECCIONABLE
DE 378 PUNTOS DIRECCIONABLES



- Panel de control inteligente direccionable de 60 puntos.
- 1 lazos de 60 puntos direccionables cada uno.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 4 Salidas NACs

FX-350-60-DR
PANEL DIRECCIONABLE DE 1 LAZO
60 PUNTOS DIRECCIONABLES



- Provee interruptores de control para reseteo, silencio, test, y otros acceso del menú de control.
- LED indicadores AC, ON, Alarma, Supervisión, Problemas, y Fallo de CPU.

RAM300-LCDR
ANUNCIADOR REMOTO
CON TECLADO Y
PANTALLA LCD



MIX-3100
DETECTOR DE HUMO
DIRECCIONABLE
SERIE 350



MIX-2000
BASE PARA DETECTOR
DE HUMO DIRECCIONABLE
SERIE 350



M5215
PROBADOR DE
DETECTOR DE HUMO



MS-710IDU
ESTACION MANUAL DOBLE
ACCION DIRECCIONABLE
PARA FX-350



MIX-100S
MODULO DE CONTROL
INTELIGENTE



MIX-100X
MODULO DE
AISLAMIENTO PARA
SERIE FX350



MIX-101P
MINI MODULO
DIRECCIONABLE
INTELIGENTE



UIMA
MODULO PROGRAMADOR
PARA PANELES DE LA
SERIE INTELIGENTE FX



Panel direccionable de 1 Lazo de 60 direcciones **FX-350-60**

- 1 Lazo (60 dispositivos direccionables)
- 2 Registros de Evento (200 eventos por registro)
- Teclado LCD de 2 lineas por 20 caracteres
- Soporta Anunciadores LCD y LED
- Configuración via teclado del panel o PC con cable UIMA
- Incluye: Fuente de Alimentación de 5 Amp, 4 NAC's





Energizador de Cerco Eléctrico

POWER
MÁS PODER, MÁS INTELIGENTE

- ⚠ Potencia y calidad hasta 3500 metros.
- ⚠ Active y desactive su cerco a distancia.
- ⚠ Sistema inteligente ante falsas alarmas.

INTRUSIÓN

DISUACIÓN



LA DIFERENCIA ES
EL MEJOR ENERGIZADOR



HG-HR8000PL110R
ELECTRIFICADOR HR-8000PLUS



- 1,2 joules de potencia.
- Salida de voltaje de 12KV / 15KV
- Alcance de 10,000m de alambrada
- Voltaje regulable
- Detección de falsas alarmas.
- Hasta 96 controles inalámbricos
- Alimentación: 2 baterías (8 meses)



Tecnología SMD



HG-HR85MD110
ELECTRIFICADOR HR-8000



- Electrifica hasta 1500m lineales
- 01 Zona de alarma
- Salida auxiliar 12 VDC
- 1 joule de potencia
- Activación de alarma por caída de voltaje a tierra, por arcos eléctricos, por apertura de alambre del cerco o por activación de los sensores instalados en el perímetro o zonas.



Tecnología SMD



HG-HR10SMD110VA
ELECTRIFICADOR HR-10000



- Electrifica hasta 3000m lineales
- 01 Zona de alarma
- Salida auxiliar 12 VDC
- 1.5 joule de potencia
- Activación de alarma por caída de voltaje a tierra, por arcos eléctricos, por apertura de alambre del cerco o por activación de los sensores instalados en el perímetro o zonas.



Tecnología SMD



HG-HR15SMD110VA
ELECTRIFICADOR HR-15000



- Electrifica hasta 6000m lineales
- 01 Zona de alarma
- Salida auxiliar 12 VDC
- 3 joule de potencia
- Activación de alarma por caída de voltaje a tierra, por arcos eléctricos, por apertura de alambre del cerco o por activación de los sensores instalados en el perímetro o zonas.



Tecnología SMD



HG-XPi8110V
ELECTRIFICADOR XPOWER i8



- Una zona de alarma
- 1 joule de salida
- Voltaje regulable de 8400V a 13000V
- Tecnología SIDM (Sistema Inteligente de Detección Microprocesado)
- Supervisión de tierra
- Hasta 15 / 26 horas energizado c/ batería
- Electrifica hasta 1500m
- Incluye transmisor de 4 botones



Tecnología SMD



XPOWERi12110V
ELECTRIFICADOR XPOWER i12



- Una zona de alarma
- 1 joule de salida
- Voltaje regulable de 8400V a 13000V
- Tecnología SIDM (Sistema Inteligente de Detección Microprocesado)
- Supervisión de tierra
- Hasta 15 / 26 horas energizado c/ batería
- Electrifica hasta 3500m
- Incluye transmisor de 4 botones



Tecnología SMD

Todos los energizadores Hagrov cuentan con las certificaciones internacionales:





HG-HZL
AISLADOR TEMPLADOR HZ
C/ SPARRAGO LARGO
1/4 X 3"



HG-HBNSBL
AISLADOR INTERMEDIO HBN
C/ STOVE BOLT 3/16" X 3"



HG-BVSBL
AISLADOR INTERMEDIO BV
C/ STOVE BOLT 3/16" X 3.5"



HG-FM
SENSOR DE FLEXIÓN
C/MICROSWITCH



HG-AL-2KILO
CARRETE DE ALAMBRE
DE ALUMINIO
DE 1.44 MM X 400M



HG-BCC165
ALAMBRE GALVANIZADO
BCC 1.65MM



HG-ACC25-20
ALAMBRE ACERADO
ACC 2.5MM



HG-VOLTDIG
VOLTÍMETRO DIGITAL
PARA CERCO



HG-LTP
LETRERO DE ADVERTENCIA



HG-CTP201
PRENSAESTOPA 3/4"
PARA TUBOFLEX



HG-CTP202
PRENSAESTOPA 1/2"
PARA TUBOFLEX



HG-CTP203
PRENSAESTOPA 3/8"
PARA TUBOFLEX



HG-CTP204
PRENSAESTOPA 1"
PARA TUBOFLEX

ALAMBRE DE ALUMINIO

Ideal para Cercos Eléctricos



Carrete de Alambre de
Aluminio de 1.44mm X 400m.

*Ahora con más
resistencia y duración*

Ideal para
Zonas de Alta
Humedad o
Salitre

Cero
Mantenimiento
Cero
Corrosión

Mayor
Conductividad y
Rendimiento

Fácil de
Transportar.
Fácil de
Instalar.



LUZ DE EMERGENCIA LED



MÁS EFICIENTES
MENOS CONTAMINANTES



La vida útil de una lámpara LED es hasta **30 veces mayor** que una luz incandescente reduciendo el coste de mantenimiento

Nuestras luces de emergencia cuentan con la certificación UL*



*Solo en los modelos
HG-LD24FR-ECO / HG-ID24-ECO

LUZ DE EMERGENCIA LED



LD24FRECO110BAT
LUZ DE EMERGENCIA LED CON FINO RELIEVE



- Entrada de voltaje: 220V 60Hz
- Capacidad de batería: 3.6v 1000mAh
- Tiempo de recarga de batería: 24Hrs
- Batería: Níquel-cadmio 3.6V 1000 mAh
- Adecuado para todo lugar
- Indicador: LED rojo
- Actividad con batería: +90 minutos
- Protección: Corte de energía por bajo voltaje previene la descarga de la batería
- Certificación UL



LD72ECO110BATPE
LUZ DE EMERGENCIA LED



- 72 luces LED de alto brillo
- Angulo de iluminación 120°
- Potencia total de 7.5W
- Batería 12V 4Amp
- Duración Autonomía de 12 horas
- Led indicador de carga de batería
- Voltaje 220V/110V
- Carcasa termoplástica ABS antiplama



LD24-ECO110-BAT
LUZ DE EMERGENCIA LED UL



- Entrada de voltaje: 220V 60Hz
- Tiempo de recarga de batería: 24Hrs
- Batería: Níquel-cadmio 3.6V 1000 mAh
- Adecuado para todo lugar
- Indicador: LED rojo
- Tiempo de actividad con batería: +90 minutos
- Protección: Corte de energía por bajo voltaje previene la descarga de la batería
- Certificación UL



LS12GSALIDA110V
LETRERO DE SALIDA LED



- Letrero con 12 luces LED color verde
- Energía: 1.2W
- Batería de 3.6V 600mAh
- Carcasa termoplástica ABS
- Material:
- Voltaje: 220V / 60HZ
- Placa para montaje multi-posición
- Nivel de protección IP20



LS12GSALIDM110V
LETRERO DE SALIDA CON RETROILUMINACIÓN LED



- Carcasa de aluminio y panel acrílico
- Voltaje operacional de 22V.
- Letras SALIDA verdes de 15.24cm de alto.
- LED indicador de encendido
- Interruptor para prueba de funcionamiento.
- Batería de 1.2V 1000mAh
- Montaje universal.



**DH-VT06100C**

FRENTE DE CALLE IP
1.3 MP CMOS HD | Visión Nocturna |
Desbloqueo Remoto

- Cámara 1.3 Mp HD
- Audio Bidireccional | Microfono y speaker incorporado
- 1 Botón (Timbre) con luz de fondo
- Desbloqueo local y remoto / Estatus de puerta
- Permite dejar mensajes de audio y video
- Alimentación 12 VDC. Incluye fuente.
- Soporta hasta 5 monitores.

**DH-VT02000A**

FRENTE DE CALLE IP
1.3 MP CMOS HD | Visión Nocturna |
Desbloqueo Remoto

- Cámara 1.3 Mp HD
- Ángulo de Visión 120°
- Audio Bidireccional | Microfono y speaker incorporado
- Antivandálico
- Desbloqueo local y remoto / Estatus de puerta
- Permite dejar mensajes de audio y video
- Alimentación 12 VDC. (NO incluye fuente DC)
- Soporta hasta 5 monitores.

**DH-VT01210A-X**

FRENTE DE CALLE IP - PARA
DEPARTAMENTOS
Cámara IP 1.3 Mp HD | Visión
Nocturna | Pantalla LCD 3.5" |
Botonera Digital | Desbloqueo
Remoto

- Pantalla de visualización STN de 3 pulgadas (128 x 64)
- Teclado Digital | Soporta 500 pantallas adicionales "DH-VTH1560B".
- Audio Bidireccional | Microfono y Speaker incorporado
- Apertura por contraseña
- Desbloqueo local y remoto
- Estatus de puerta local y remoto
- Directorio telefónico | IP65
- Alimentación 12 VDC. Incluye fuente.

**DH-VT01210B-X**

FRENTE DE CALLE IP - PARA
DEPARTAMENTOS
Cámara IP 1.3 Mp HD | Visión
Nocturna | Pantalla LCD 3.5" |
Botonera Touch | Desbloqueo Remoto

- Cámara 1.3 MP HD
- Pantalla de visualización STN de 3 pulgadas (128 x 64)
- Teclado Touch | Soporta 500 monitores IP
- Audio Bidireccional | Microfono y Speaker incorporado
- Apertura por contraseña
- Desbloqueo local y remoto
- Estatus de puerta local y remoto
- Directorio telefónico | IP65
- Alimentación 12 VDC. Incluye fuente.

**DH-VTH1560B**

MONITOR IP | Monitor LCD Táctil 7"
COLOR | Audio | PoE | Visualiza CAM
IP

- Pantalla Táctil LCD a Color de 7"
- Audio Bidireccional | Microfono y Speaker incorporado
- 8 Entradas de Alarma | Visualización por Smartphone (iDMSS/gDMSS)
- Captura fotos y videos en llamada y monitoreo
- Soporta visualización de hasta 24 cámaras IP Dahua locales
- Comunicación libre entre monitores
- Soporta tarjeta SD para almacenamiento de foto y video
- Alimentación 12VDC y PoE. (No incluye fuente)

**DH-VTNS1060A**


SWITCH PoE - VIDEO PORTERO

- Solo para Video Porteros IP - DAHUA
- 6 monitores por PoE
- Protocolo Dahua
- Fast Ethernet 10/100 / 24VDC

**ADS-65LSI-19-342**

FUENTE DE PODER PARA SWITCH PoE

- Entrada: AC 100-240V
- Salida: DC19V / 3.42 Amp

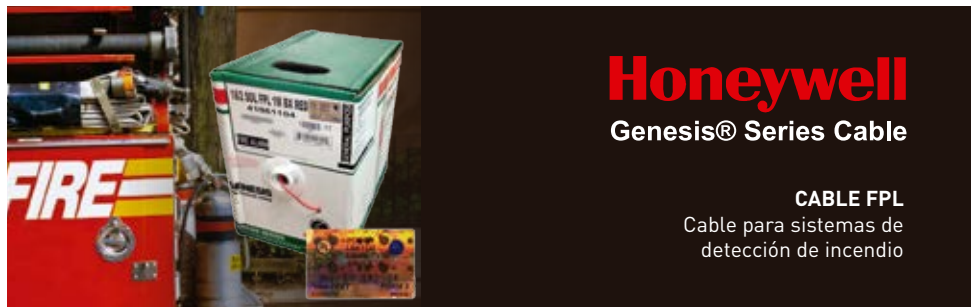

Honeywell Genesis® Series Cable

CABLE FPL
Cable para sistemas de
detección de incendio



HONFPL4X22
CABLE INCENDIO 4X22 AWG
FPL
• Caja de 300m
• Conductor 22AWG
• Barra de cobre sólido



HONFPL2X18-300
CABLE INCENDIO 2X18 AWG
FPL
• Caja de 300m
• Conductor 18AWG
• Barra de cobre sólido



HONFPL2X14
CABLE INCENDIO 2X14 AWG
FPL
• Caja de 300m
• Conductor 14AWG
• Barra de cobre sólido



HONFPL4X18
CABLE INCENDIO 4X18 AWG
FPL
• Caja de 300m
• Conductor 18AWG
• Barra de cobre sólido



HONFPL2X16
CABLE INCENDIO 2X16 AWG
FPL
• Caja de 300m
• Conductor 16AWG
• Barra de cobre sólido



**TODOS LOS CABLES FPL
CUENTAN CON
CERTIFICACIÓN UL**

UL (Underwriters Laboratories)



Es una consultoría de seguridad y certificación de la empresa con sede en Northbrook, Illinois. UL ofrece certificación relacionada con la seguridad, validación, pruebas, inspección, auditoría, asesoría y capacitación de servicios a una amplia gama de clientes, incluyendo a fabricantes, minoristas, hacedores de políticas, reguladores, empresas de servicios y los consumidores.



HG-CAPUTP5E

CABLE DE RED UTP 305 METROS
24 AWG CATEGORIA 5E

Para distancias maximas de hasta 150 metros.

UTP es una sigla que significa **Unshielded Twisted Pair** (lo que puede traducirse como "Par trenzado no blindado"). El cable UTP, por lo tanto, es una clase de cable que no se encuentra blindado y que suele emplearse en las telecomunicaciones.



**Fuerte y
CONFIABLE**



HG-4X22UN-300

CABLE DE ALARMA HAGROY 4X22
• Especial para Alarmas
• Con Aislamiento y Chaqueta PVC



CABLE DE ALTO RENDIMIENTO UTP



**Libre de
Oxígeno**
Menor
Oxidación

100%
cobre

4 pares trenzados calibre 24 AWG
Diámetro exterior: 5 mm
Transmite hasta 1 Gbps
Para uso en interiores
Impedancia: 100 ± 15 Ω
Capacitancia: 14 pF máxima
Frecuencia: 100 MHz



Dirección:

Av. Las Lomas 332 - Urdesa Central Guayaquil - Ecuador

Teléfono:

+ 593 - 46044424

www.bestsecurityecuador.com



Mircom

Honeywell

@lhua

Twida®